


Link do produktu: <https://evopro.pl/2010-2a-zi-24-s-karta-wskaznikow-2x-a-led-24-stref-p-1244.html>

2010-2A-ZI-24-S Karta wskaźników 2X-A LED 24 stref

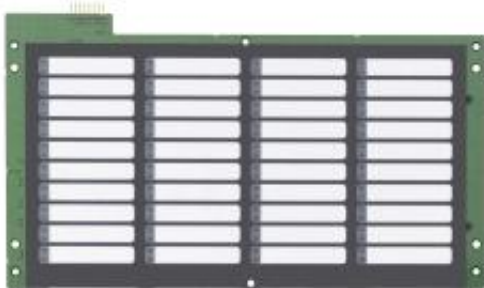

Cena brutto	522,75 zł
Cena netto	425,00 zł
Numer katalogowy	2010-2A-ZI-24-S

Opis produktu

2010-2A-ZI-24-S - karta wskaźników LED dla central 2X-A (24 stref, obudowa S)

2010-2A-ZI-24-S to kompaktowa karta wskaźników LED przeznaczona do central pożarowych serii 2X-A, umożliwiająca wizualizację stanu 24 stref pożarowych. Moduł został zaprojektowany specjalnie do montażu w centralach wyposażonych w obudowę typu S, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla instalacji o ograniczonej przestrzeni montażowej.

Każda strefa posiada dedykowane diody LED sygnalizujące alarm oraz uszkodzenie, co zapewnia szybką i jednoznaczną identyfikację zdarzeń w systemie SSP. Karta integruje się bezpośrednio z centralą, zachowując pełną kompatybilność oraz stabilność pracy. Urządzenie spełnia wymagania norm EN 54-2 i EN 54-4, a także dyrektyw CPD, RoHS i WEEE.

Najważniejsze funkcje i możliwości karty 2010-2A-ZI-24-S

- obsługa 24 stref pożarowych
- 2 diody LED na strefę: alarm i uszkodzenie
- przeznaczona wyłącznie do central 2X-A w obudowie S
- szybka wizualizacja stanów strefowych
- miejsce na opisy tekstowe dla każdej strefy
- pełna integracja z centralą i systemem SSP
- stabilna praca zgodna z EN 54-2 i EN 54-4
- certyfikaty: CPD, RoHS, WEEE

Parametry techniczne

- Model: 2010-2A-ZI-24-S
- Typ urządzenia: karta wskaźników LED
- Liczba obsługiwanych stref: 24
- LED na strefę: 1 × alarm, 1 × uszkodzenie
- Kompatybilność: centrale 2X-A (obudowa S)
- Montaż: wewnątrz obudowy centrali
- Zgodność: CPD, RoHS, WEEE
- Certyfikacja: EN 54-2, EN 54-4
- Zastosowanie: lokalna sygnalizacja stanów strefowych w systemach SSP
- Gwarancja: 2 lata