


Link do produktu: <https://evopro.pl/20102azi20-karta-wskaznikow-led-dla-central-2xa-20-stref-p-1242.html>

2010-2A-ZI-20 Karta wskaźników LED dla central 2X-A 20 stref

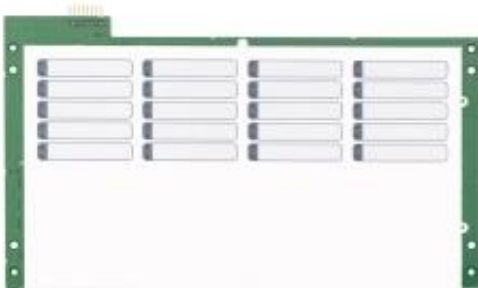

Cena brutto	835,17 zł
Cena netto	679,00 zł
Numer katalogowy	2010-2A-ZI-20

Opis produktu

2010-2A-ZI-20 - karta wskaźników LED dla central 2X-A / ZP2-A (20 stref)

2010-2A-ZI-20 to adresowalna karta wskaźników LED przeznaczona do central pożarowych serii 2X-A oraz ZP2-A. Moduł umożliwia wizualizację stanu do 20 stref pożarowych, zapewniając szybkie i czytelne monitorowanie pracy systemu sygnalizacji pożaru. Karta montowana jest w obudowie centrali (wersja „Large”) i stanowi rozszerzenie funkcjonalne dla instalacji wymagających lokalnej sygnalizacji stanów strefowych.

Urządzenie jest zgodne z normami EN 54-2 i EN 54-4, a także spełnia wymagania dyrektyw CPD, RoHS i WEEE. Dzięki kompaktowej konstrukcji oraz dedykowanemu sposobowi montażu integracja z centralą jest szybka i bezproblemowa.

Najważniejsze funkcje i możliwości karty 2010-2A-ZI-20

- wizualizacja stanu 20 stref pożarowych
- kompatybilność z centralami 2X-A i ZP2-A
- adresowalna sygnalizacja LED dla każdej strefy
- montaż w obudowie centrali (wersja „Large”)
- szybka identyfikacja alarmów, usterek i stanów pośrednich
- stabilna praca i pełna integracja z systemem SSP
- zgodność z normami EN 54-2 i EN 54-4
- certyfikaty CPD, RoHS, WEEE

Parametry techniczne

- (dane na podstawie karty produktu Kidde)
- Model: 2010-2A-ZI-20
- Typ urządzenia: karta wskaźników LED
- Liczba obsługiwanych stref: do 20
- Kompatybilność: centrale 2X-A oraz ZP2-A
- Wymiary: 218 × 93 × 307 mm
- Masa netto: 163 g
- Masa brutto: 297 g
- Typ montażu: w szafie (obudowa Large)
- Zgodność: CPD, RoHS, WEEE
- Certyfikacja: EN 54-2, EN 54-4
- Zastosowanie: rozbudowa systemów SSP o lokalną sygnalizację strefową
- Gwarancja: 2 lata