
Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 21:24

Link do produktu: https://evopro.pl/aepi-4-10-of-adapter-poe-passive-4-kanalowy-10100-p-1707.html

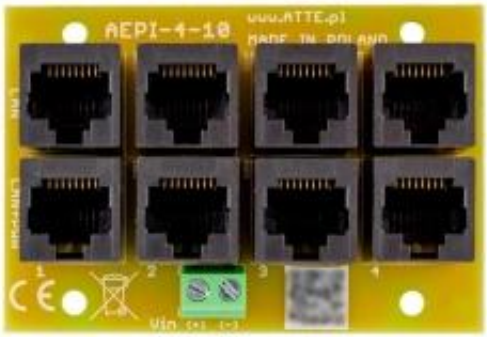

AEPI-4-10-OF Adapter PoE PASSIVE 4 kanałowy 10/100

Cena brutto	**82,41 zł**
Cena netto	**67,00 zł**
Numer katalogowy	**AEPI-4-10-OF**

Opis produktu

AEPI-4-10-OF Adapter PoE PASSIVE - 4 kanały, Fast Ethernet 10/100

AEPI-4-10-OF to czterokanałowy adapter (injector) PoE PASSIVE w konstrukcji **Open Frame (OF)**, przeznaczony do zasilania urządzeń telewizji przemysłowej oraz systemów IP pracujących w standardach **PoE 802.3af/at** oraz **PoE PASSIVE**. Umożliwia jednoczesną transmisję danych i energii jednym przewodem UTP, zapewniając stabilne zasilanie nawet czterech odbiorników PoE.

Urządzenie udostępnia zasilanie PoE na czterech portach **LAN + PWR**, natomiast cztery porty **LAN** służą do połączenia z siecią. Dzięki temu AEPI-4-10-OF może być stosowany w instalacjach CCTV, wideodomofonowych, sieciach IP oraz wszędzie tam, gdzie wymagane jest proste i niezawodne wprowadzenie zasilania PoE do wielu urządzeń jednocześnie.

Najważniejsze funkcje i cechy AEPI-4-10-OF

- **4 kanały PoE PASSIVE** – zasilanie czterech urządzeń PoE.
- **Porty LAN 10/100 Mbps** – pełna kompatybilność z Fast Ethernet.
- **Napięcie wejściowe 10–56V DC** – szeroki zakres pracy.
- **Napięcie wyjściowe PoE = Vin** – brak konwersji napięcia.
- **Do 40W mocy na portach PoE** – wysoka wydajność energetyczna.
- **Zabezpieczenia przeciążeniowe** – 4 niezależne bezpieczniki polimerowe 0,75A.
- **Wyraźna sygnalizacja optyczna** – szybka diagnostyka stanu zasilania.
- **Konstrukcja OF (Open Frame)** – moduł do zabudowy w obudowach ABOX lub na blachach montażowych.
- **Otwory montażowe w rastrze 10,8 mm** – kompatybilność z systemowymi akcesoriami ATTE.

Zastosowanie AEPI-4-10-OF

- **Monitoring CCTV** – zasilanie 4 kamer IP PoE.
- **Systemy IP** – urządzenia zgodne z PoE 802.3af/at oraz Passive PoE.
- **Wideodomofony IP** – zasilanie paneli zewnętrznych i modułów.
- **Instalacje światłowodowe** – współpraca z mediakonwerterami.
- **Zasilanie z bufora** – integracja z zasilaczami buforowymi 12/24/48V.

Przykładowa konfiguracja pracy

Adapter AEPI-4-10-OF może zasilać cztery kamery IP PoE z jednego źródła DC, np. z zasilacza buforowego, jednocześnie zapewniając pełną transmisję danych w sieci Fast Ethernet.

Zastosowanie	Port LAN	Port PoE	Urządzenia
4 kamery IP PoE	LAN 1–4	LAN + PWR 1–4	Kamery PoE 802.3af/at

Dane techniczne

- **Porty:** 4× LAN, 4× LAN + PWR, 1× listwa śrubowa
- **Prędkość transmisji:** 10/100 Mbps
- **Napięcie wejściowe:** 10–56V DC
- **Napięcie wyjściowe PoE:** Vout = Vin
- **Zabezpieczenia przeciążeniowe:** 4× bezpiecznik polimerowy 0,75A
- **Temperatura pracy:** −25°C ... +50°C
- **Wymiary:** 77 × 51 × 17 mm
- **Waga:** 0,05 kg
- **Stopień ochrony:** IP20
- **Konstrukcja:** moduł do zabudowy (Open Frame)
- **Montaż:** kołki dystansowe, otwory montażowe 10,8 mm

AEPI-4-10-OF to praktyczny, czterokanałowy injector PoE PASSIVE, idealny do zasilania wielu kamer i urządzeń IP. Dzięki kompaktowej konstrukcji OF, szerokiemu zakresowi napięć wejściowych oraz pełnej kompatybilności z PoE 802.3af/at stanowi niezawodne rozwiązanie dla profesjonalnych instalatorów systemów CCTV i IP.