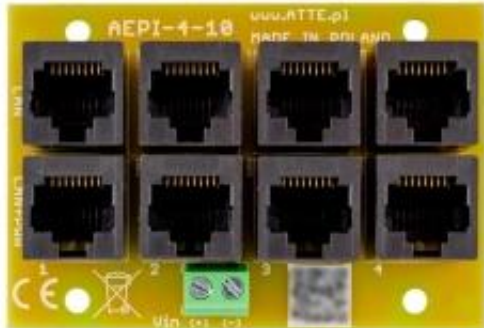


Link do produktu: <https://evopro.pl/aepi-4-10-of-adapter-poe-passive-4-kanalowy-10100-p-1707.html>

AEPI-4-10-OF Adapter PoE PASSIVE 4 kanałowy 10/100

Cena brutto	82,41 zł
Cena netto	67,00 zł
Numer katalogowy	AEPI-4-10-OF

Opis produktu

AEPI-4-10-OF Adapter PoE PASSIVE - 4 kanały, Fast Ethernet 10/100

AEPI-4-10-OF to czterokanałowy adapter (injector) PoE PASSIVE w konstrukcji **Open Frame (OF)**, przeznaczony do zasilania urządzeń telewizji przemysłowej oraz systemów IP pracujących w standardach **PoE 802.3af/at** oraz **PoE PASSIVE**. Umożliwia jednoczesną transmisję danych i energii jednym przewodem UTP, zapewniając stabilne zasilanie nawet czterech odbiorników PoE.

Urządzenie udostępnia zasilanie PoE na czterech portach **LAN + PWR**, natomiast cztery porty **LAN** służą do połączenia z siecią. Dzięki temu AEPI-4-10-OF może być stosowany w instalacjach CCTV, wideodomofonowych, sieciach IP oraz wszędzie tam, gdzie wymagane jest proste i niezawodne wprowadzenie zasilania PoE do wielu urządzeń jednocześnie.

Najważniejsze funkcje i cechy AEPI-4-10-OF

- **4 kanały PoE PASSIVE** - zasilanie czterech urządzeń PoE.
- **Porty LAN 10/100 Mbps** - pełna kompatybilność z Fast Ethernet.
- **Napięcie wejściowe 10-56V DC** - szeroki zakres pracy.
- **Napięcie wyjściowe PoE = Vin** - brak konwersji napięcia.
- **Do 40W mocy na portach PoE** - wysoka wydajność energetyczna.
- **Zabezpieczenia przeciążeniowe** - 4 niezależne bezpieczniki polimerowe 0,75A.
- **Wyraźna sygnalizacja optyczna** - szybka diagnostyka stanu zasilania.
- **Konstrukcja OF (Open Frame)** - moduł do zabudowy w obudowach ABOX lub na blachach montażowych.
- **Otwory montażowe w rastrze 10,8 mm** - kompatybilność z systemowymi akcesoriami ATTE.

Zastosowanie AEPI-4-10-OF

- **Monitoring CCTV** - zasilanie 4 kamer IP PoE.
- **Systemy IP** - urządzenia zgodne z PoE 802.3af/at oraz Passive PoE.
- **Wiedodomofony IP** - zasilanie paneli zewnętrznych i modułów.
- **Instalacje światłowodowe** - współpraca z mediakonwerterami.
- **Zasilanie z bufora** - integracja z zasilaczami buforowymi 12/24/48V.

Przykładowa konfiguracja pracy

Adapter AEPI-4-10-OF może zasilать cztery kamery IP PoE z jednego źródła DC, np. z zasilacza buforowego, jednocześnie zapewniając pełną transmisję danych w sieci Fast Ethernet.

Zastosowanie	Port LAN	Port PoE	Urządzenia
4 kamery IP PoE	LAN 1-4	LAN + PWR 1-4	Kamery PoE 802.3af/at

Dane techniczne

- **Porty:** 4× LAN, 4× LAN + PWR, 1× listwa śrubowa
- **Prędkość transmisji:** 10/100 Mbps
- **Napięcie wejściowe:** 10-56V DC
- **Napięcie wyjściowe PoE:** $V_{out} = V_{in}$
- **Zabezpieczenia przeciążeniowe:** 4× bezpiecznik polimerowy 0,75A
- **Temperatura pracy:** -25°C ... +50°C
- **Wymiary:** 77 × 51 × 17 mm
- **Waga:** 0,05 kg
- **Stopień ochrony:** IP20
- **Konstrukcja:** moduł do zabudowy (Open Frame)
- **Montaż:** kołki dystansowe, otwory montażowe 10,8 mm

AEPI-4-10-OF to praktyczny, czterokanałowy injector PoE PASSIVE, idealny do zasilania wielu kamer i urządzeń IP. Dzięki kompaktowej konstrukcji OF, szerokiemu zakresowi napięć wejściowych oraz pełnej kompatybilności z PoE 802.3af/at stanowi niezawodne rozwiązanie dla profesjonalnych instalatorów systemów CCTV i IP.