


Link do produktu: <https://evopro.pl/pcsb-13-8v10a17ah-zasilacz-buforowy-impulsowy-z-wyjsciami-technicznymi-pcsb-12v10a-c-p-754.html>

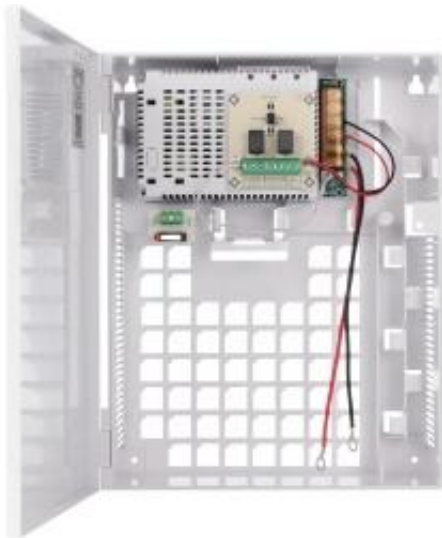

PCSB 13,8V/10A/17Ah zasilacz buforowy impulsowy z wyjściami technicznymi PCSB-12V10A-C

Cena brutto	332,10 zł
Cena netto	270,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PCSB-12V10A-C
Kod producenta	8504409500
Wymiary	237 x 300 x 92

Opis produktu

PCSB-12V10A-C to impulsowy zasilacz buforowy w obudowie plastikowej przeznaczony do bezprzerwowego zasilania urządzeń systemów alarmowych i kontroli dostępu wymagających stabilizowanego napięcia 12 V DC o wysokim poborze prądu. Napięcie wyjściowe wynosi 13,8 V DC. Sumaryczny prąd wyjściowy wraz z ładowaniem akumulatora wynosi 10 A przy mocy 138 W. Prąd ładowania wynosi 0,75 A.

W przypadku zaniku napięcia sieciowego następuje natychmiastowe przełączenie na zasilanie akumulatorowe. Zasilacz wyposażony jest w przycisk SW1 umożliwiający manualne załączenie zasilania z akumulatora. Stan pracy sygnalizowany jest za pomocą wskaźników LED. Zasilacz posiada dwa wyjścia techniczne przełącznikowe - AC FAILURE (awaria sieci AC) oraz BT LOW VOLTAGE (niskie napięcie akumulatora). Obudowa plastikowa w kolorze RAL9003 (biały), zamykana na wkręty, z tamperem otwarcia obudowy. Przepusty kablowe do wybicia: góra obudowy 2 x 10x25 mm, bok 2 x fi12 mm + 1 x 12x24 mm, spód 2 x fi12 mm. Montaż natynkowy. Obudowa większa niż w wersjach 2A-5A, z miejscem na akumulator 17-20 Ah.

Parametry techniczne:

- Napięcie zasilania: 200 - 240 V AC
- Napięcie wyjściowe: 13,8 V DC
- Prąd wyjściowy (sumaryczny z ładowaniem): 10 A / 138 W
- Sprawność: 92%
- Prąd ładowania akumulatora: 0,75 A
- Rekomendowany akumulator: 1 x 17 Ah lub 1 x 20 Ah
- Miejsce na akumulator: 185 x 168 x 77 mm (+/-2 mm)
- Wyjścia techniczne przełącznikowe: AC FAILURE (awaria sieci AC), BT LOW VOLTAGE (niskie napięcie akumulatora)
- Zabezpieczenia: SCP, OLP, OVP, UVP, przepięciowe, tamper otwarcia obudowy
- Sygnalizacja: wskaźniki LED
- Wymiary obudowy: 237 x 300 x 92 mm (+/-2 mm)
- Stopień ochrony: IP20
- Wykonanie: obudowa plastikowa RAL9003 (biały), zamykana na wkręty
- Montaż: natynkowy
- Gwarancja: 2 lata

Zastosowanie:

Zasilacz PCSB-12V10A-C przeznaczony jest do bezprzerwowego zasilania urządzeń systemów alarmowych i kontroli dostępu wymagających stabilizowanego napięcia 12 V DC o wysokim poborze prądu. Większa obudowa w porównaniu do wersji B umożliwia zastosowanie akumulatora o pojemności 17-20 Ah, co zapewnia dłuższy czas podtrzymania zasilania. Wysoka sprawność 92% przekłada się na niskie straty ciepłe podczas pracy. Wyjścia techniczne przełącznikowe AC FAILURE i BT LOW VOLTAGE pozwalają na podłączenie sygnalizacji awarii do centrali alarmowej. Tamper otwarcia obudowy zapewnia ochronę

antysabotażową.